

IP7 AUDIO OMROEP- EN INTERCOMSYSTEMEN

OVERZICHT

- De Digital Acoustics IP7- intercom- en omroep adapters van Safe Store zorgen er voor dat intercom- en geluidsverdeling over IP-netwerken kunnen functioneren, zowel over lokaal (LAN) als over wide area netwerken (WAN).
- Een micro en luidspreker worden aangesloten op de IP7-adapter en zo via het netwerk op de computer verbonden. De computer operator kan dan communiceren met de oproeper en de nodige maatregelen treffen.
- Bij het omroepsysteem kan men via de PC stemberichten verzenden naar geselecteerde units, naar groepen of naar alle adapters aangesloten op een netwerk of naar omroep-luidsprekers.
- De Talkmaster software is beschikbaar om het systeem te kunnen beheren. Uiteindelijk kunnen honderden IP7-adapters rapporteren aan een reeks computers.


TOEPASSINGEN

DEUR OPENEN

De IP7-adapter is uitgerust met een relais. Dit relais kan gebruikt worden om een deurslot, een slagboom of verlichting aan te sturen.

HELP-punten

De IP7-adapter kan verbonden worden met een HELP-post om assistentie te vragen in parkeergarages, in treinstations en metrostations, op autosnelwegen andere potentiële gevaarlijke gebieden.

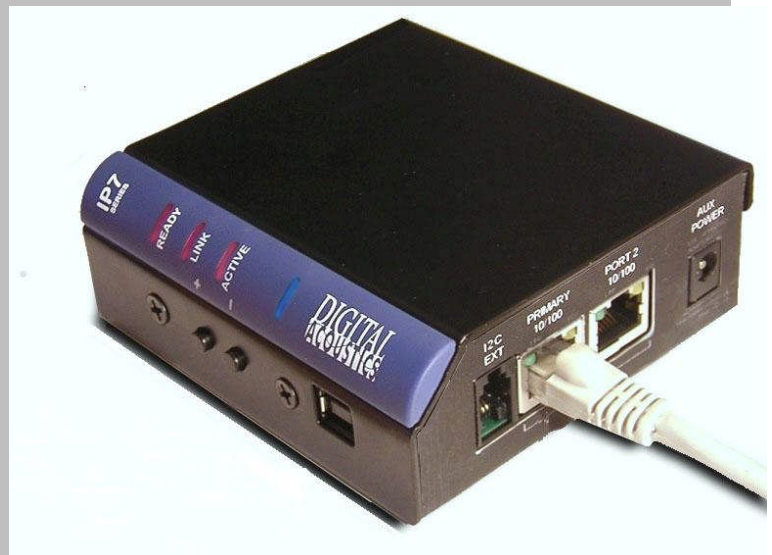

INTERCOMSYSTEEM

het IP7-systeem kan ingezet worden als een intercomsysteem tussen locaties waar publiek en/of personeel circuleert en een centraal controlepunt. Ze kunnen gebruikt worden in scholen, supermarkten, parkeergarages, fabrieken, enz.

OMROEPSYSTEMEN


IP7-adapters kunnen gebruikt worden in gebouwen en op terreinen waar men veelvuldig naar het publiek of personeel moet omroepen. Ook muziekverdeling over de netwerkeenheden is mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn kantoorgebouwen, supermarkten, evenementenhallen, trein- en metrostations, vliegvelden, pretparken enz.



Scholen en universiteiten



Trein- en metrostations



Parkeergarages

SPECIFICATIES

Netwerkprotocollen: TCP/UDP/IP/ARP/ICMP/IGMP/MULTICAST

Netwerkinterface: 10/100 Base-T Ethernet, Auto-MDIX

IP-adrestoewijzing: Static, DHCP

Bandbreedte: 64kbs Nominal

Audioprotocol: G.711. 8/16bit PCM/uLaw

Audio in-en uitgang: Nominal 1V p/p

Audiosterkte: 1W / 8 Ohm

Relais: 250 VAC / 30VDC @ 3W (Dual Port 4W)

Sterkte: 9-24VAC of 9-32VDC @ 3W (Dual Port 4W)

PoE-standaard: 802.3af (4W)

Werkings temperatuur: -30° ~70° C

Grootte: 98 mm x 91mm x 35mm



SOFTWARE

TM-LE TalkMaster Light Edition. Gratis bij elke IP7-module. Operator software voor 1 PC en verscheidene IP7-modules.

TM-EE TalkMaster Enterprise Edition. Optionele operator software voor meerdere PC's en IP7-modules.

TM-SMG TalkMaster SIP Media Gateway (VoIP toegang) software, autonoom werkend, of toegevoegd aan TM-EE

SDK Software Development Kits zijn beschikbaar voor TM-EE om integratie en op maat toepassingen toe te laten.

MODELLEN

IP7-ST 2 W intercom PoE (ook externe voeding mogelijk) met enkele Ethernetpoort


IP7-STX 2 W intercom PoE (ook externe voeding mogelijk) met twee Ethernetpoorten

IP7-SS8 8 W omroep PoE (ook externe voeding mogelijk) met enkele Ethernetpoort

IP7-SE8 8 W omroep en intercom PoE (ook externe voeding mogelijk) met twee Ethernetpoorten

IP7-SS20 20W omroep (enkel externe 24V voeding mogelijk) met enkele Ethernetpoort

IP7 SYSTEM LAYOUT

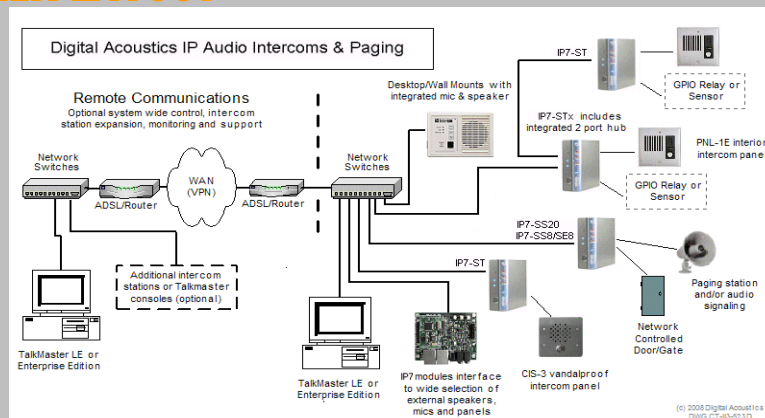

RANDAPPARATUUR

1. **40.054.30x** operator micro/ luidsprekerpost tafelmodel met druktoetsen
2. **SS-001** USB-interface voor druktoetsen van 40.054.30x
3. **40.054.329** vandaalbestendige buitenpost, in- of opbouw met inox front en behuizing
4. **40.170.06** buitenpost, inbouw met aluminium front
5. **ICC PCB** communicatieprint voor OEM-integratoren



1.



2.



3.



4.



5.

Safe Store

Safe Store B.V.B.A.

Tel: +32 (0)3 275 00 75

FAX: +32 (0)3 275 00 76

info@safe-store.be

BTW: BE 0881 685 161

Meer info op: www.safe-store.be